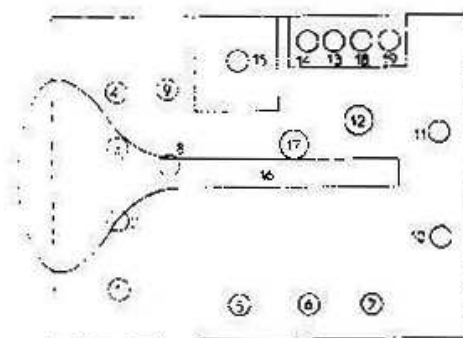
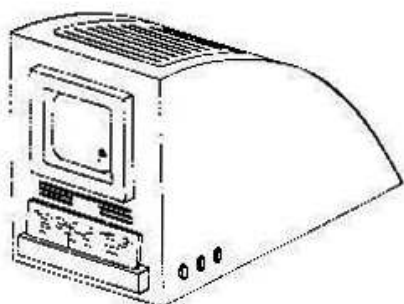


# TABLE DES MATIÈRES

## Classement par ordre numérique des postes

### TÉLÉVISION

17 TX 100 A:29 ou 49 .....	13 T	TF 1737 A .....	10 T
17 TX 113 A:29 .....	15 T	TF 1737 GV .....	10 T
TF 384 A .....	1 T	TF 1739 A .....	12 T
TF 390 A .....	1 T	TF 1746 A et S .....	14 T
TF 402 A .....	2 T	TF 1746 B2 .....	14 T
TF 502 A .....	2 T	TF 1746 ST .....	13 T
TX 601 A 29 .....	3 T	TF 1747 A .....	16 T
TF 651 A .....	3 T	TF 1747 T .....	16 T
TF 652 A .....	4 T	TF 1756 A et C .....	15 T
TF 751 A .....	4 T	TF 1757 A .....	19 T
TF 752 A .....	6 T	TF 1761 A:00, 01, 02, 04, 06 ..	19 T
TF 1426 A .....	6 T	TF 1761 A:03, 05, 07 .....	20 T
TF 1428 .....	5 T	TF 1766 A/00 à 04 .....	20 T
TF 1435 A .....	7 T	TF 1767 A/00 à 05 .....	21 T
TF 1436 A .....	7 T	TF 2147 A .....	17 T
TF 1437 A .....	9 T	TF 2148 A .....	17 T
TF 1446 A .....	11 T	TF 2156 A/00 à 06 .....	21 T
TF 1446 A:01, 02 et S .....	11 T	TF 2157 A et A:00 .....	18 T
TF 1726 .....	5 T	TF 2158 A et A:00 .....	18 T
TF 1728 .....	8 T	TF 2167 A:00 à 05 .....	22 T
TF 1734 A .....	12 T	TF 2168 A/00 à 05 .....	22 T
TF 1736 A .....	9 T	TF 2328 .....	8 T



**TF 384 A****Lancement :** 1948.**Prix :** 85.000 F**Montage :** Récepteur mixte - Radio et Télévision.

a) Radio : Superhétérodyne (M. F. 472 kHz).

b) Télévision : Superhétérodyne ; FI image : 25,75 MHz, son : 1,5 MHz ; vue directe en noir et blanc.



**Dimensions image :** 150 × 200 mm.**Carrosserie :** Bois verni.**Dimensions :** 34 × 43 × 55 cm.**Poids :** 17,5 kg.**Réception :** Télévision, moyenne distance.**Normes :** Françaises 441 lignes.**Canal :** Spécial 42-46 MHz.**Gammes couvertes :** 16/51, 187/578, 1150/2000 m.**Antennes :** Radio-extérieure. Télévision-symétrique 75 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C/A 50 Hz 115-230 V.**Consommation :** Position radio 50 W - Position télévision 120 W.

**Équipement :** T.R.C. (16) MW 22.7 - Tubes (1) UCH 41 - (2) UAF 41 - (3) UAF 41 - (4) UL 41 - (5) UF 42 - (6) UF 42 - (7) UF 42 - (8) UY 41 - (9) UY 41 - (10) UF 42 - (11) UL 41 - (12) UCH 21 - (13) UL 44 - (14) UL 44 - (15) EA 40 - (17) UCH 21 - (18) UL 41 - (19) UB 41.

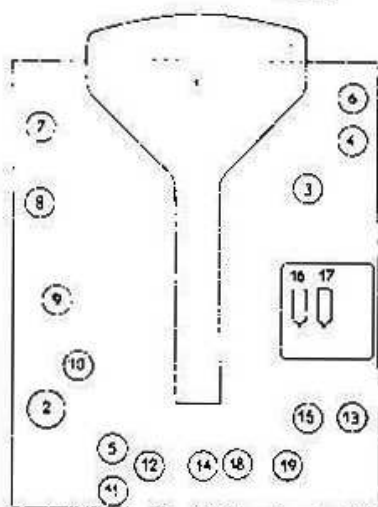

**Lampes cadran :** 2 × 8045 D-00 (6 V / 0,3 A).**Haut-parleur :** 9738 × 16 cm (Z = 5 Ω).**TF 390 A****Lancement :** 1949.**Prix :** 70.000 F**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 12 MHz - son : 9 MHz ; vue directe en noir et blanc.**Dimensions image :** 150 × 200 mm.**Carrosserie :** Meuble de table - noyer verni - cache métal.**Dimensions :** 50 × 44,5 × 29 cm.**Poids :** 19 kg.**Réception :** Grande distance.**Normes :** Françaises 441 lignes.**Canal :** Spécial 42-46 MHz.**Antenne :** Symétrique 72 Ω.**Système défecteur :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 230 V ou 115 - 130 - 230 V.**Consommation :** 160 W.**Équipement :** T.R.C. (1) MW 22,7.

**Tubes :** (2) AZ 50 - (3) UAF 42 - (4) UAF 42 - (5) UB 41 - (6) UL 41 - (7) UF 42 - (8) UF 42 - (9) UF 42 - (10) UF 42 - (11) UF 42 - (12) UF 42 - (13) UL 44 - (14) UCH 42 - (15) UY 41 - (16) EY 51 - (17) EY 51 - (18) UCH 42 - (19) UL 41.

**Haut-parleur :** 9738 X - 16 cm (Z = 5 Ω).


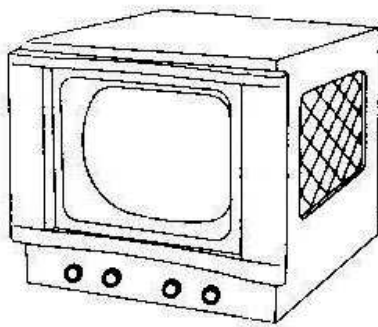
**TF 402 A****Lancement : 1949.****Prix : 85.000 F****Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 12 MHz, son : 9 MHz ; vue directe en noir et blanc.**Dimension image :** 260 × 195 mm.**Carrosserie :** Meuble de table - noyer verni.**Dimensions :** 55 × 48,5 × 53 cm.**Poids :** 29 kg.**Réception :** Grande distance.**Normes :** Françaises 441 lignes.**Canal :** Spécial 42-46 MHz.**Antenne :** Symétrique 72 Ω.**Système déflecteur :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 230 V ou 115 - 130 - 230 V.**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.R.C. MW 31/17 - Tubes (2) AZ 50 - (3) UAF 42 - (4) UAF 42 - (5) UB 41 - (6) UL 41 - (7) UF 42 - (8) UF 42 - (9) UF 42 - (10) UF 42 - (11) UF 42 - (12) UF 42 - (13) UL 44 - (14) UCH 42 - (15) UY 41 - (16) EY 51 - (17) EY 51 - (18) UCH 42 - (19) UL 41.

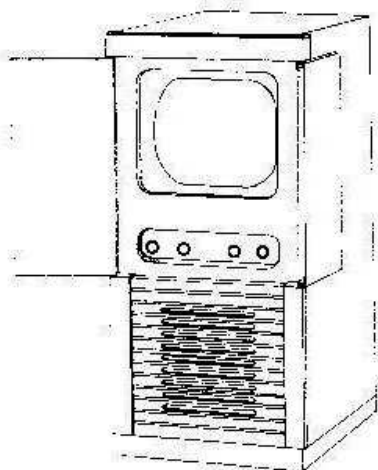**Haut-parleur :** 9738 X - 16 cm. (Z = 5 Ω).**TF 502 A****Lancement : 1950.****Prix : 115.000 F****Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 12 MHz, son : 9 MHz ; vue directe en noir et blanc.**Dimensions image :** 260 × 195 mm.**Carrosserie :** Console montée sur roulettes - Noyer ; verni - Deux portes face avant protégeant écran et boutons.**Dimensions :** 89 × 45 × 55 cm.**Poids :** 32,6 kg.**Réception :** Grande distance.**Normes :** Françaises 441 lignes.**Canal :** Spécial 42-46 MHz.**Antenne :** Symétrique 72 Ω.**Système déflecteur :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 230 V ou 115 - 130 - 230 V.**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.R.C. (1) MW 31/17 - Tubes - (2) AZ 50 - (3) UAF 42 - (4) UAF 42 - (5) UB 41 - (6) UL 41 - (7) UF 42 - (8) UF 42 - (9) UF 42 - (10) UF 42 - (11) UF 42 - (12) UF 42 - (13) UL 44 - (14) UCH 42 - (15) UY 41 - (16) EY 51 - (17) EY 51 - (18) UCH 42 - (19) UL 41.

**Haut-parleur :** 9696/05 - 21 cm (Z = 5 Ω).

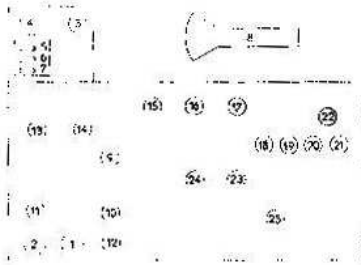**TX 601 A 29****Lancement :** 1950.**Prix :** 135.000 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 12 MHz, son : 9 MHz, projection en noir et blanc sur écran transparent.

**Dimension image :** 260 × 350 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.

**Dimensions :** 53 × 56 × 47 cm.

**Poids :** 26,6 kg.

**Réception :** Grande distance.

**Normes :** Françaises 441 lignes.

**Canal :** Spécial 42-46 MHz.

**Antenne :** Symétrique 72 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.



**Concentration :** Électromagnétique.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 230 V.

**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.R.C. à projection (8) MW 6/2 - Tubes (1) PZ 30 - (2) PZ 30 - (3) UBC 41 - (4) PL 38 - (5) EY 51 - (6) EY 51 - (7) EY 51 - (9) UAF 42 - (10) UAF 42 - (11) UB 41 - (12) UL 41 - (13) UF 42 - (14) UF 42 - (15) UF 42 - (16) UF 42 - (17) UB 41 - (18) PL 83 - (19) UF 42 - (20) UCH 42 - (21) PL 81 - (22) PY 80 - (23) UCH 42 - (24) UL 41 - (25) DF 91.

**Haut-parleur :** 9738 X - 16 cm - (Z = 5 Ω).

**TF 651 A****Lancement :** 1950.**Prix :** 132.000 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz, son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc.

**Dimensions d'image :** 260 × 195 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.

**Dimensions :** 54 × 48 × 55 cm.

**Poids :** 27 kg.

**Réception :** Locale.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** 8 A.

**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Électromagnétique.



**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 127 - 220 - 237 V.

**Consommation :** 215 W.



**Équipement :** T.R.C. (5) MW 31/15 - Tubes - (1) GZ 32 - (2) EAF 42 - (3) EAF 42 - (4) EL 41 - (6) ECH 42 - (7) EL 41 - (8) EF 42 - (9) EC 81 - (10) EF 42 - (11) EF 42 - (12) EF 42 - (13) EF 42 - (14) EF 42 - (15) (17) EB 41 - (16) EF 42 - (18) EL 41 - (19) EF 42 - (20) EBC 41 - (21) EL 38 - (22) - (23) - (24) EY 51 - (25) UY 41 - (26) EAF 42.

**Haut-parleur :** Elliptique 13 × 19 cm - FK 506 49 (Z = 5 Ω).

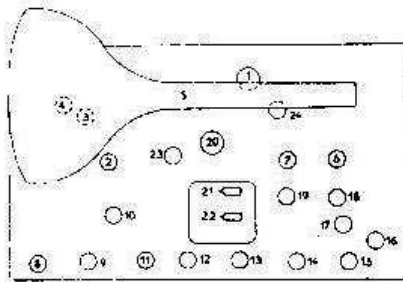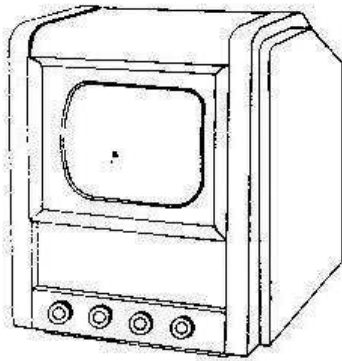



**TF 652 A****Lancement : 1951.****Prix : 140.000 F****Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz, son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc.**Dimensions image :** 260 × 195 mm.**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.**Dimensions :** 54 × 48 × 55 cm.**Poids :** 27 kg.**Réception :** Grande distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** 8 A.**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 127 - 220 - 237 V.**Consommation :** 205 W.**Équipement :** T.R.C. (5) MW 31/15/01 - Tubes

(1) GZ 32 - (2) EAF 42 - (3) EAF 42 - (4) EL 41 - (5) ECL 80 - (6) ECL 80 - (7) EL 41 - (8) ECC 81 - (9) ECC 81 - (10) EAF 42 - (11) EF 42 - (12) EF 42 - (13) EF 42 - (14) EF 42 - (15) EB 41 - (16) EF 42 - (17) EL 41 - (18) EF 42 - (19) ECL 80 - (20) EL 38 - (21) - (22) EY 51 - (23) UY 41 - (24) GZ 32.

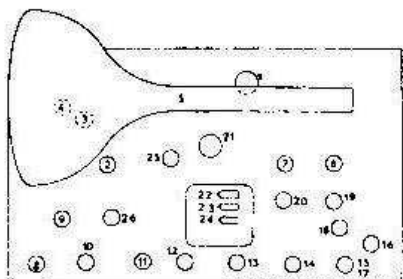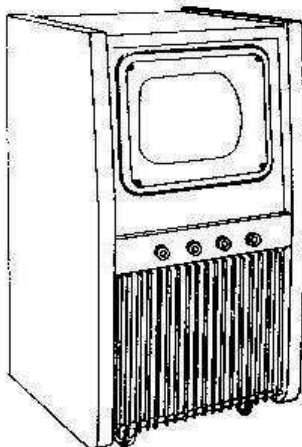**Haut-parleur :** Elliptique 13 × 19 cm - FK 506 49 (Z = 5 Ω).**TF 751 A****Lancement : 1951.****Prix : 175.000 F****Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz, son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc.**Dimensions image :** 260 × 195 mm.**Carrosserie :** Console noyer verni - Grille sycomore verni.**Dimensions :** 54 × 48 × 55 cm.**Réception :** Locale.**Normes :** Françaises (819 lignes).**Canal :** 8 A.**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 127 - 220 - 237 V.**Consommation :** 215 W.**Équipement :** T.R.C. (5) MW 31/15 - Tubes - (1) GZ

32 - (2) EAF 42 - (3) EAF 42 - (4) EL 41 - (5) ECH 42 - (6) ECH 42 - (7) EL 41 - (8) EF 42 - (9) EC 81 - (10) EF 42 - (11) EF 42 - (12) EF 42 - (13) EF 42 - (14) EF 42 - (15) - (16) EB 41 - (17) EF 42 - (18) EL 41 - (19) EF 42 - (20) EBC 41 - (21) EL 38 - (22) - (23) - (24) EY 51 - (25) UY 41 - (26) EAF 42.

**Haut-parleur :** 9696/05 - 21 cm (Z = 5 Ω).

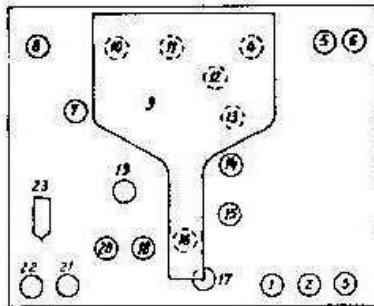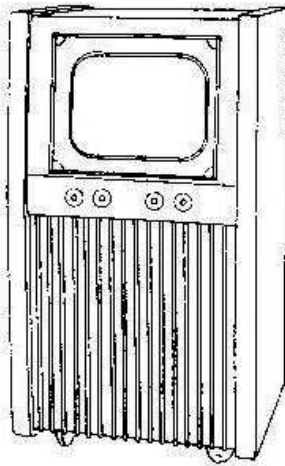**TF 1428****Lancement :** 1952.**Prix :** 150.000 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz, son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc sur écran plat.

**Dimensions image :** 294 × 215 mm.

**Carrosserie :** Console noyer verni - Grille sycomore.

**Dimensions :** 41 × 59 × 44 cm.

**Réception :** Grande distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** 8 A.

**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).

**Déflexion :** Électromagnétique.



**Concentration :** Électromagnétique.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz 110 - 127 - 220 - 237 V.

**Consommation :** 195 W.

**Équipement :** T.R.C. (9) MW 36/24 R 01 - Tubes - (1) GZ 40 ou EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EBF 80 - (5) EBC 41 - (6) EL 41 - (7) ECL 80 - (8) EL 41 - (10) - ECC 81 - (11) ECC 81 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) EB 91 - (17) EF 80 - (18) PL 83 - (19) ECL 80 ou EF 80 - (20) ECL 80 - (21) PL 81 - (22) PY 81 - (23) EY 51.

**Haut-parleur :** 9696/05 - 21 cm (Z = 5 Ω).

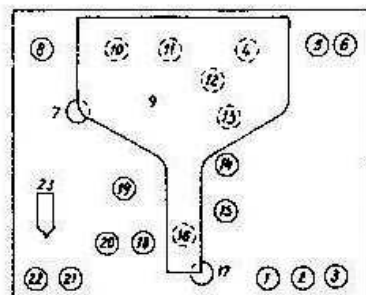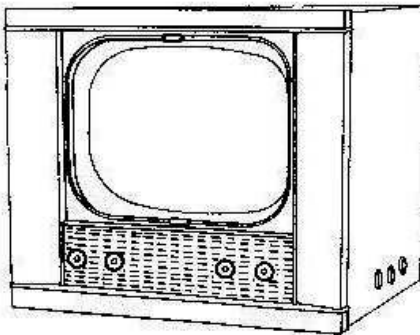**TF 1726****Lancement :** 1952.**Prix :** 139.500 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz, son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc sur écran plat.

**Dimensions image :** 350 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.

**Dimensions :** 60 × 53 × 49 cm.

**Poids :** 26 kg.

**Réception :** Grande distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** 8 A.

**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Électromagnétique.





**Alimentation :** C.A. 50 Hz 110 - 127 - 220 - 237 V.



**Consommation :** 195 W.

**Équipement :** T.R.C. (9) MW 43/43 - Tubes (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EBF 80 - (5) EBC 41 - (6) EL 41 - (7) ECL 80 - (8) EL 41 - (10) ECC 81 - (11) ECC 81 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) EB 91 - (17) EF 80 - (18) PL 83 - (19) EF 80 - (20) ECL 80 - (21) PL 81 - (22) PY 81 - (23) EY 51.

**Haut-parleur :** 9742 X - 12 cm (Z = 5 Ω).

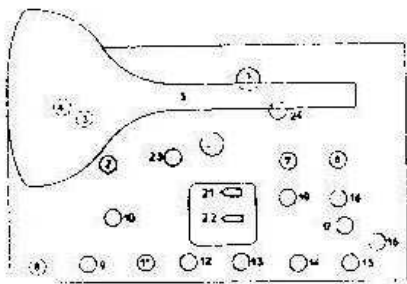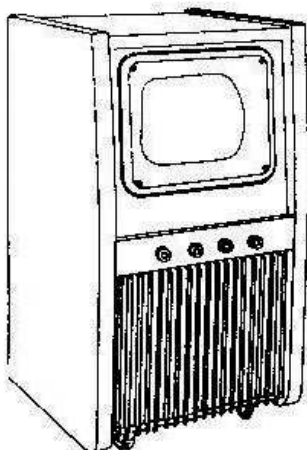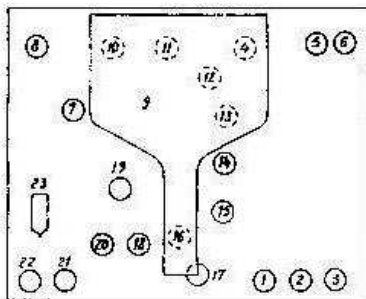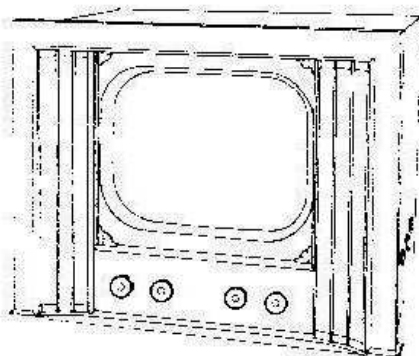



**TF 752 A****Lancement :** 1951.**Prix :** 175.000 F**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz.  
son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc.**Dimensions image :** 260 × 195 mm.**Carrosserie :** Console noyer verni - Grille sycomore verni.**Dimensions :** 54 × 48 × 55 cm.**Réception :** Grande distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** 8 A.**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 127 - 220 - 237 V.**Consommation :** 205 W.**Équipement :** T.R.C. (5) MW 31/15/01 - Tubes  
(1) GZ 32 - (2) EAF 42 - (3) EAF 42 - (4) EL 41 -  
(6) ECL 80 - (7) EL 41 - (8) ECC 81 - (9) ECC 81 -  
(10) EAF 42 - (11) EF 42 - (12) EF 42 - (13) EF 42 -  
(14) EF 42 - (15) EB 41 - (16) EF 42 - (17) EL 41 -  
(18) EF 42 - (19) ECL 80 - (20) EL 38 - (21) (22) EY  
51 - (23) UY 41 - (24) GZ 32.**Haut-parleur :** 9696/05 - 21 cm (Z = 5 Ω).**TF 1426 A****Lancement :** 1952.**Prix :** 99.500 F**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz,  
son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc sur écran  
plat.**Dimensions image :** 294 × 215 mm.**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni rehaussé  
de symcore et marqueterie.**Dimensions :** 41 × 59 × 44 cm.**Poids :** 26 kg.**Réception :** Grande distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** 8 A.**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz 110 - 127 - 220 - 237 V.**Consommation :** 195 W.**Équipement :** T.R.C. (9) MW 36/24 R 01 - Tubes  
(1) GZ 40 - ou EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EBF  
80 - (5) EBC 41 - (6) EL 41 - (7) ECL 80 - (8) EL 41 -  
(10) ECC 81 - (11) ECC 81 - (12) EF 80 - (13) EF 80 -  
(14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) EB 91 - (17) EF 80 -  
(18) PL 83 - (19) ECL 80 - (20) ECL 80 ou EF 80 -  
(21) PL 81 - (22) PY 81 - (25) EY 51.**Haut-parleur :** 9742 X - 12 cm (Z = 5 Ω).

**TF 1435 A****Lancement :** 1953.**Prix :** 89.500 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux FI  
 image : 28,05 - 35,70 MHz et son 39,20 - 24,55 MHz  
 Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 294 × 215 mm.**Carrosserie :** Meuble de table bois verni.**Dimensions meuble :** 52 × 45 × 40 cm.**Poids :** 26 kg.**Réception :** Courte distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** Bloc H.F. monocanal interchangeable pour bande III.**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Aimants ferroxdure.**Cadrage :** Palette intérieure.**Alimentation :** C.A. - 110 - 127 - 220 V.**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 36/24 - Tubes - (1) PY 82 -  
 (2) PY 82 - (3) ECH 81 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 -  
 (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83  
 (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 -  
 (16) EY 51 - (17) ECC 81 - (18) ECC 81.

**Haut-parleur :** 1330 Y (Z = 5 Ω).**TF 1436 A****Lancement** 1953.**Prix :** 79.000 F



**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux FI  
 image : 28,05 - 35,70 MHz et son : 39,20 - 24,55  
 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 294 × 215 mm.**Carrosserie :** Coffret de table, bakélite arbolitée.**Dimensions meuble :** 475 × 448 × 370 mm.**Poids :** 25 kg.**Réception :** Courte distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** Bloc H.F. monocanal interchangeable pour bande III.**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Aimants ferroxdure.**Cadrage :** Palette intérieure.**Alimentation :** C.A. - 110 - 127 - 220 V.**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 36/24 - Tubes - (1) PY 82 -  
 (2) PY 82 - (3) ECH 81 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 -  
 (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11)  
 PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15)  
 PY 81 - (16) EY 51 - (17) ECC 81 - (18) ECC 81.

**Haut-parleur :** 1330 Y (Z = 5 Ω).

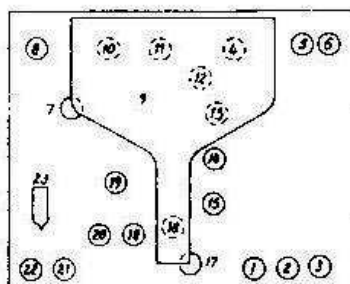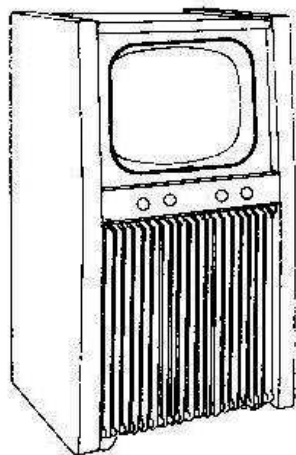

**TF 1728****Lancement :** 1952.**Prix :** 180.000 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 36,15 MHz.  
son : 25 MHz ; vue directe en noir et blanc sur écran plat.

**Dimensions image :** 350 × 282 mm.

**Carrosserie :** Console noyer verni - Grille sycomore.

**Dimensions :** 58 × 135 × 50 cm.

**Réception :** Grande distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** 8 A.

**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).

**Déflexion :** Électromagnétique.



**Concentration :** Électromagnétique.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz 110 - 127 - 220 - 237 V.

**Consommation :** 195 W.

**Équipement :** T.R.C. (9) MW 43/43 - Tubes (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EBF 80 - (5) EBC 41 - (6) EL 41 - (7) ECL 80 - (8) EL 41 - (10) ECC 81 - (11) ECC 81 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) EB 91 - (17) EF 80 - (18) PL 83 - (19) EF 80 - (20) ECL 80 - (21) PL 81 - (22) PY 81 - (23) EY 51.

**Haut-parleur :** 9696.01 - 21 cm (Z = 5 Ω).

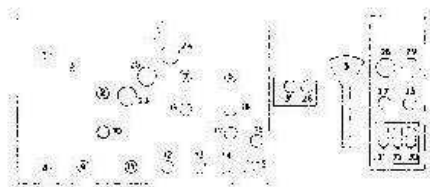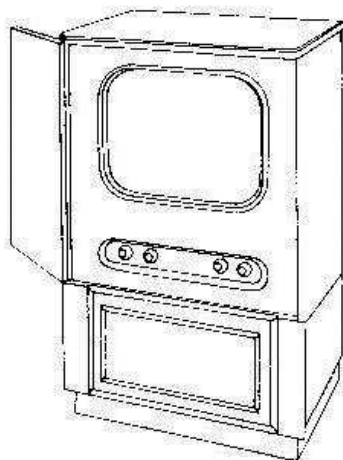**TF 2328****Lancement :** 1952.**Prix :** 225.000 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image 36,15 MHz,  
son 25 MHz ; Projection en noir et blanc sur  
écran transparent.

**Dimensions image :** 456 × 342 mm.

**Carrosserie :** Console bois verni montée sur roulettes  
2 portes avant protégeant écran et boutons.

**Dimensions :** 75 × 110 × 48 cm.

**Réception :** Grande distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** 8 A.

**Antenne :** Asymétrique (75 Ω).

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Électromagnétique.


**Alimentation :** C.A. 50 Hz 115 - 127 - 220 - 237 V.

**Consommation :** 300 W.

**Équipement :** T.R.C. (5) MW 6/2 - Tubes (1) GZ 32 - (2) EAF 42 - (3) EAF 42 - (4) EL 41 - (6) ECL 80 - (7) EL 41 - (8) ECC 81 - (9) ECC 81 - (10) EAF 42 - (11) EF 42 - (12) EF 42 - (13) EF 42 - (14) EF 42 - (15) EB 41 - (16) EF 42 - (17) EL 41 - (18) EF 42 - (19) ECL 80 - (20) EL 38 - (21) (22) EY 51 - (23) PY 81 - (24) GZ 32 - (25) ECL 80 - (26) DF 96 - (27) PL 81 - (28) GZ 32 - (29) GZ 32 - (30) EY 51 - (31) EB 91.

**Haut-parleur :** 9696.05 - 21 cm (Z = 5 Ω).

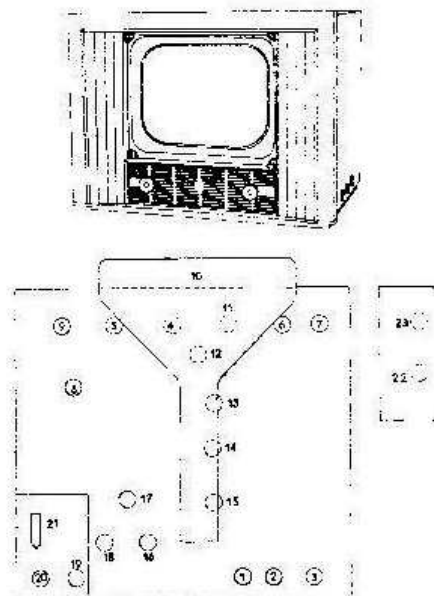

**TF 1437 A****Lancement :** 1953.**Prix :** 112.000 F

**Montage :** Superhétérodyne deux FI image et son  
28,05 - 39,20 MHz et 35,70 - 24,55 MHz - Vue  
directe en noir et blanc sur écran plat.

**Dimensions image :** 294 × 215 mm.**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.**Dimensions :** 60 × 45 × 42.**Poids :** 27 kg.



**Réception :** Grande distance, possibilité d'adjonction  
d'un circuit volant.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc monocanal interchangeable pour  
bande III.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Électromagnétique.**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 127 - 220 - 237 V.**Consommation :** 195 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 36/24 - Tubes - (1) EZ 80 -  
(2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBC 41 -  
(7) EL 41 - (8) ECL 80 - (9) EL 41 - (11) EF 80 -  
(12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 -  
(16) PL 83 - (17) EF 80 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 -  
(20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) ECC 81 - (23) ECC 81.

**Haut-parleur :** 1330 Y - 12 cm (Z = 5 Ω).**TF 1736 A****Lancement :** 1953.**Prix :** 123.000 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux FI  
Image 28,05 - 35,70 MHz et son 39,20 - 24,55 MHz  
Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.**Dimensions meuble :** 570 × 460 × 455 mm.**Poids :** 34 kg.**Réception :** Courte distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.


**Canal :** Bloc H.F. monocanal interchangeable pour  
bande III.

**Antenne :** Asymétrique 72 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Aimants ferroxdure.**Cadragé :** Palette intérieure.**Alimentation :** C.A. - 110 - 127 - 220 V.**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/43 - Tubes - (1) PY 82 -  
(2) PY 82 - (3) ECH 81 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 -  
(6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11)  
PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15)  
PY 81 - (16) EY 51 - (17) ECC 81 - (18) ECC 81.

**Haut-parleur :** 1330 Y - (Z = 5 Ω).

### TF 1737 A



**Lancement :** 1953.

**Prix :** 142.000 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux F.l. ; image et son 28,05 - 39,20 MHz et 35,70 - 24,55 MHz - Vue directe en noir et blanc sur écran plat.

**Dimensions image :** 350 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.

**Dimensions :** 60 × 52 × 50 cm.

**Poids :** 40 kg.

**Réception :** Grande distance, possibilité d'adjonction d'un circuit volant.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc monocal interchangeable pour bande III.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxyde.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 127 - 220 - 237 V.



**Consommation :** 195 W.

**Équipement :** T.R.C. (10) MW 43/43 ou MW 43/24

Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBC 41 - (7) EL 41 - (8) ECL 80 - (9) EL 41 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) PL 83 - (17) EF 80 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) ECC 81 - (23) ECC 81.

**Haut-parleur :** 1330 Y - 12 cm (Z - 5 Ω).

### TF 1737 GV



**Lancement :** 1953.

**Prix :** 142.000 F

**Montage :** Superhétérodyne - Deux F.l image et son 28,05 - 39,20 MHz et 35,70 - 24,55 MHz - Vue directe en noir et blanc sur écran plat.

**Dimensions image :** 350 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.

**Dimensions :** 60 × 52 × 50 cm.

**Poids :** 40 kg.

**Réception :** Grande distance, circuit volant incorporé (F.L.A.C.).

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc monocal interchangeable pour bande III.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxyde.



**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 127 - 220 - 237 V.

**Consommation :** 195 W.

**Équipement :** T.l. (10) MW 43/24 - Tubes - (1) EZ 80 -

(2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBC 41 - (7) EL 41 - (8) ECL 80 - (9) EL 41 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) PL 83 - (17) EF 80 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) ECC 81 - (23) ECC 81 - (24) ECH 81.

**Haut-parleur :** 1330 Y - 12 cm (Z - 5 Ω).

**TF 1446 A****Lancement :** 1954.**Prix :** 79.000 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux FI ;  
Image 28,05 - 35,70 MHz et son 39,20 - 24,55 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 294 × 215 mm.

**Carrosserie :** Coffret de table, bakélite arbolitée.

**Dimensions meuble :** 475 × 448 × 370 mm.

**Poids :** 25 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc H.F. monocanal interchangeable pour bande III.

**Antenne :** Asymétrique 72 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.



**Cadrage :** Palette intérieure.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 127 - 220 V.

**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 36/24 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) EY 51 - (17) ECC 81 - (18) ECC 81 - (19) EBF 80.

**Haut-parleur :** 1330 Y - 12 cm (Z - 5 Ω).

**TF 1446 A/01, 02 et S****Lancement :** 1954.**Prix :** 79.000 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) anti-miroir - Deux FI ; image 28,05 - 35,70 MHz et son 39,20 - 24,55 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 294 × 215 mm.

**Carrosserie :** Coffret de table, bakélite arbolitée.

**Dimensions meuble :** 475 × 448 × 370 mm.

**Poids :** 25 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc monocanal interchangeable, bande III - ex 01 - 02.

Bloc bicanal (pair impair) interchangeable, bande III - ex S.

**Antenne :** Asymétrique 72 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.





**Cadrage :** Palette intérieure.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 127 - 220V.  
120 V adapt. ex. S



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 36/24 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) EY 51 - (17) ECC 81 - PCC 84 ex S - (18) ECC 81 - PCC 84 ex S - (19) EBF 80.

**Haut-parleur :** 1330 Y - 12 cm (Z - 5 Ω).

**TF 1734 A****Lancement :** 1954.**Prix :** 115.000 F**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux FI ; image 28,05 - 35,70 MHz et son 39,20 - 24,55 MHz - Vue directe sur écran plat.**Dimensions image :** 375 × 282 mm.**Carosserie :** Meuble de table bois verni.**Dimensions meuble :** 570 × 460 × 455 mm.**Poids :** 34 kg.**Réception :** Courte distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** Bloc H.F. monocanal interchangeable pour bande III.**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Aimants ferroxydure.**Cadrage :** Palette intérieure.**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 127 - 220 V.**Consommation :** 160 W.**Équipement :** T.I. (7) MW 43/24 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) EY 51 - (17) ECC 81 - (18) ECC 81 (19) EBF 80.**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).**TF 1739 A****Lancement :** 1954.**Prix :** 137.500 F**Montage :** Superhétérodyne - Deux FI, image et son 28,05 - 39,20 MHz et 35,70 - 24,55 MHz - Vue directe sur écran plat.**Dimensions image :** 350 × 282 mm.**Carosserie :** Meuble de table noyer verni.**Dimensions meuble :** 60 × 52 × 50 cm.**Poids :** 42 kg.**Réception :** Grande distance avec C.A.S. image - possibilité d'adjonction d'un circuit volant.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** Bloc bicanal (pair, impair) interchangeable pour bande III.**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.**Déflexion :** Electromagnétique.**Concentration :** Aimants ferroxydure.**Cadrage :** Palette intérieure.**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 127 - 220 - 237 V.**Consommation :** 195 W.**Équipement :** T.I. (10) MW 43/24 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBC 41 - (7) EL 41 - (8) ECL 80 - (9) EL 41 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) PL 83 - (17) EF 80 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCC 84 - (24) EB 91.**Haut-parleur :** 1330 Y - 12 cm - (Z = 5 Ω).**Prise :** Préamplificateur d'antenne 7,4 V ∞ 200 V ∞

## TF 1746 ST



**Lancement :** 1954.

**Prix :** 99.900 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) anti-moirures - Deux FI image 28,05 - 35,70 MHz et son 39,20 - 24,55 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table ceinture bois verni - Façade matière moulée avec cadre métal.

**Dimensions meuble :** 550 × 485 × 440 mm.

**Poids :** 36 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc H.F. bicanal (pair, impair) interchangeable pour bande III.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Electromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxydure.

**Cadrage :** Palette intérieure.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V.



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/24 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) FY 51 - (17) PCC 84 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80 -

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).

**Prises :** Préamplificateur 7,4 V ∞ 200 V ∞.

## 17 TX 100 A/29 ou 49



**Lancement :** 1954.

**Prix :** 165.000 F

**Montage :** Superhétérodyne FI image : 38,9 MHz, son : 7 MHz - Double changement de fréquence pour le son avec deux premières FI 33,4 ou 27,75 MHz.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table, ceinture bois verni - Façade phillite arbolitée.

**Dimensions meuble :** 55 × 48 × 53 cm.

**Poids :** 35 kg.

**Réception :** Longue distance, comparateur de phases incorporé.

**Normes :** Multistandard : C.C.I.R. - 625 belge - 819 belge - 819 français.

**Canal :** 10 canaux européens + 8 a et 5 français.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Electromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxydure.

**Cadrage :** Palette intérieure.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 127 - 220 V.



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (23) A.49 MW 43/43 - A.29 MW 43/64 - Tubes (1) PCC 84 - (2) PCF 80 - (3) EF 80 - (4) ECH 81 - (5) EF 80 - (6) PABC 80 - (7) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) EF 80 - (12) PL 83 - (13) EF 80 - (14) ECC 82 - (16) ECL 80 - (17) ECL 80 - (18) PL 81 - (19) PY 81 - (20) EY 51 - (21) ECL 80 - (22) PL 82.

**Haut-parleur :** 9766 F.M. - (Z = 5 Ω).

**Prise :** H.P.S. - 5 Ω.



**TF 1746 A et S****Lancement :** 1954.**Prix :** 109.500 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux FI  
image : 28,05 - 35,70 MHz, et son : 39,20 - 24,55 MHz ;

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table ceinture bois verni -  
Façade matière moulée avec cadre métal.

**Dimensions meuble :** 550 × 485 × 440 mm.

**Poids :** 36 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc H.F. monocal interchangeable bande  
III pour ex A.

Bloc H.F. bicanal (pair, impair) interchangeable  
bande III pour ex S.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Electromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxydure.

**Cadrage :** Palette intérieure.



**Alimentation :** C.A. 50 Hz - 110 - 120 - 130 - 220 V.

**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/24 - Tubes - (1) PY 82 -  
(2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6)  
PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 -  
(12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 -  
(16) EY 51 - (17) ECC 81. PCC 84 ex S - (18) ECC 81.  
PCC 84 ex S - (19) EBF 80

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).

**Prise :** Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V  $\approx$  sur ex S.

**TF 1746 B2****Lancement :** 1954.**Prix :** 119.500 F

**Montage :** Superhétérodyne (son et vision) - Deux FI  
image 28,05 - 35,70 MHz et son 39,20 - 24,55 MHz.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table ceinture bois verni -  
Façade matière moulée avec cadre métal.

**Dimensions meuble :** 550 × 485 × 440 mm.

**Poids :** 36 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** 2 blocs H.F. bicanal (pair et impair) commu-  
tables et interchangeables pour bande III.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Electromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxydure.

**Cadrage :** Palette intérieure.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V.



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/24 - Tubes - (1) PY 82 -  
(2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6)  
PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 -  
(12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 -  
(16) FY 51 - (17) PCC 84 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80 -  
(20) PCC 84 - (21) PCC 84.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).

**Prises :** Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V  $\approx$

## TF 1756 A et C



**Lancement :** 1955.

**Prix :** A 115.000 F

C 106.900 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image 28,05 MHz, son 39,20 MHz ; antimoirures. Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table bois verni.

**Dimensions meuble :** 550 × 485 × 440 mm.

**Poids :** 33,5 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Française 819 lignes.

**Canal :** Sélecteur A : 11 canaux français - LY et NY Luxembourg en plus - C : 2 canaux français.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Electromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.

**Cadrage :** Palette intérieure.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V.



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/24 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) EY 51 - (17) PCF 80 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).

**Prises :** Préamplificateur 7,4 V ∞ 200 V ∞.

## 17 TX 113 A/29



**Lancement :** 1955.

**Prix :** 165.000 F

**Montage :** Superhétérodyne FI image ; 38,9 MHz - son : 7 MHz - Double changement de fréquence pour le son avec deux premières FI 33,4 ou 27,75 MHz.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table bois verni.

**Dimensions meuble :** 56 × 48 × 53 cm.

**Poids :** 37 kg.

**Réception :** Longue distance, comparateur de phases incorporé.

**Normes :** Multistandard : C.C.I.R. - 625 belge - 819 belge - 819 français.

**Canal :** 9 canaux européens — 5 - 7 - 8,8 a français.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Electromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.

**Cadrage :** Palette intérieure.



**Alimentation :** C.A. - 110 - 127 - 220 V.

**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (23) MW 43/64 - Tubes - (1) PCC 84 - (2) PCF 80 - (3) EF 80 - (4) ECH 81 - (5) EF 80 - (6) PABC 80 - (7) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) EF 80 - (12) PL 83 - (13) EF 80 - (14) ECC 82 - (16) ECL 80 - (17) ECL 80 - (18) PL 81 - (19) PY 81 - (20) EY 51 - (21) ECL 80 - (22) PL 82.

**Haut-parleur :** 9768 F.M. - (Z = 5 Ω).

**Prise :** H.P.S. 5 Ω.

**TF 1747 A****Lancement :** 1955.**Prix :** 137.500 F

**Montage :** Superhétérodyne antimoirures - Deux FI, image et son 28,05 - 39-20 MHz et 35,70 - 24,55 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table, noyer verni.

**Dimensions meuble :** 615 × 543 × 470 mm.

**Poids :** 42 kg.

**Réception :** Grande distance avec comparateur, antiparasites son et C.A.S. image.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc bicanal (pair - impair) interchangeable pour bande III (vernier oscillateur).

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxydure.

**Cadrage :** Électromagnétique.


**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V. ou 220 - 240 V.

**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 43/24 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBF 80 - (7) PL 82 - (8) ECL 80 - (9) PL 82 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) ECL 80 - (17) PL 83 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCC 84 - (24) EB 91 - (25) EB 91.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).

**Prise :** Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V =.

**TF 1747 T****Lancement :** 1955.**Prix :** 145.000 F

**Montage :** Superhétérodyne ; antimoirures - Deux FI image et son, seules utilisées 28,05 et 39,20 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 375 × 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.

**Dimensions meuble :** 615 × 543 × 470 mm.

**Poids :** 42 kg.

**Réception :** Grande distance avec comparateur, antiparasites son et C.A.S. image.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Sélecteur, 11 canaux français, bandes I et III - Exécutions LX et NY - Luxembourg en plus.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Electromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxydure.

**Cadrage :** Électromagnétique.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V. ou 220 - 240 V.



**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 43/24 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBF 80 - (7) PL 82 - (8) ECL 80 - (9) PL 82 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) ECL 80 - (17) PL 83 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCF 80 - (24) EB 91 - (25) EB 91.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 - (Z = 5 Ω).

**Prise :** Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V =.

### TF 2147 A

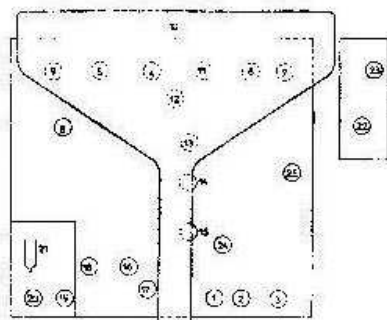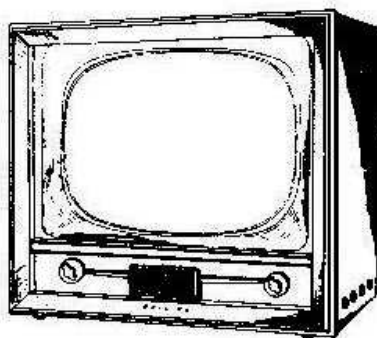

**Lancement :** 1955.

**Prix :** 172.000 F

**Montage :** Superhétérodyne antimoirures - Deux FI, image et son : 28,05 - 39,20 MHz et 35,70 - 24,55 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 485 × 360 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table, noyer verni.

**Dimensions meuble :** 64 × 57 × 51 cm.

**Poids :** 46 kg.

**Réception :** Grande distance avec comparateur, antiparasites son et C.A.S. image.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc bicanal (pair, impair) interchangeable pour bande III (vernier oscillateur).

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxyde.

**Cadrage :** Électromagnétique.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V. ou 220 - 240 V.



**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 53/24 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBF 80 - (7) PL 82 - (8) ECL 80 - (9) PL 82 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) ECL 80 - (17) PL 83 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCC 84 - (24) EB 91 - (25) EB 91.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 - (Z = 5 Ω).

**Prise :** Préamplificateur 7,4 V ∞ 200 V =.

### TF 2148 A

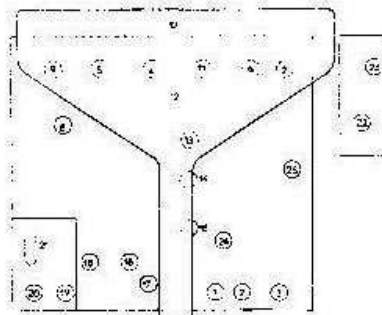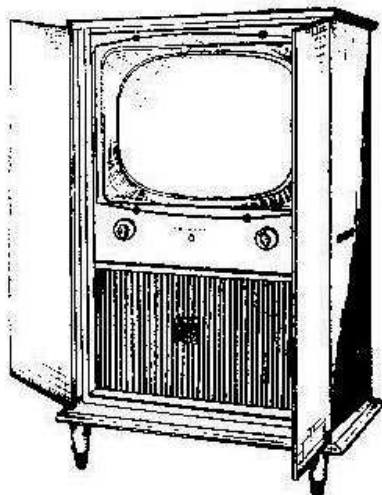

**Lancement :** 1955.

**Prix :** 247.000 F

**Montage :** Superhétérodyne antimoirures - Deux FI, image et son ; 28,05 - 39,20 MHz et 35,70 - 24,55 MHz, - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 485 × 360 mm.

**Carrosserie :** Console noyer verni avec portes.

**Dimensions meuble :** 72 × 111 × 57 cm.

**Poids :** 68 kg.

**Réception :** Grande distance, avec comparateur antiparasites son et C.A.S. image.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Bloc bicanal (pair, impair) interchangeable pour bande III (vernier oscillateur).

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxyde.

**Cadrage :** Électromagnétique.



**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V. ou 220 - 240 V.

**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 53/24 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBF 80 - (7) PL 82 - (8) ECL 80 - (9) PL 82 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) ECL 80 - (17) PL 83 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCC 84 - (24) EB 91 - (25) EB 91.

**Haut-parleur :** 2040/08 - 21 cm - (Z = 5 Ω).

# TF 2157 A et A 00

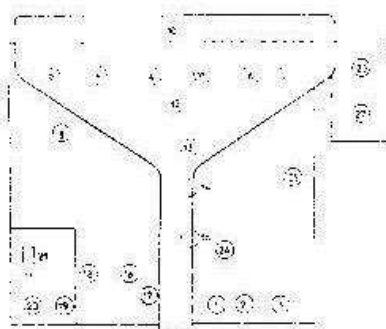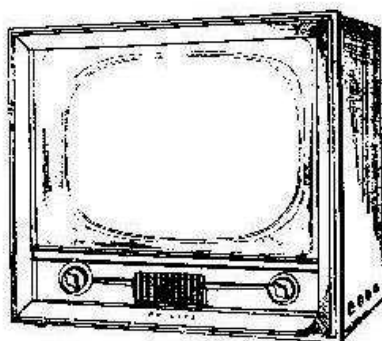

**Lancement :** 1955.

**Prix :** 175.000

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image : 28,05 - 35,70 MHz, son : 39,20 - 24,55 MHz ; 28,05 et 39,20 seulement pour ex. 00 ; antimoirures - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 485 × 360 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table noyer verni.

**Dimensions meuble :** 64 × 57 × 51 cm.

**Poids :** 46 Kg.

**Réception :** Grande distance avec comparateur, antiparasite son et C.A.S. image.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Sélecteur 11 canaux français, bande I et III - Exécutions LX et NY - Luxembourg en plus.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.

**Cadrage :** Électromagnétique.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V. ou 220 - 240 V.



**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 53/22 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBF 80 - (7) PL 82 - (8) ECL 80 - (9) PL 82 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) ECL 80 ou PCF 80 ex 00 - (17) PL 83 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCF 80 - (24) EB 91 - (25) EB 91.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).

**Prises :** Préamplificateur 7,4 V ∞ 200 V ....

# TF 2158 A et A 00

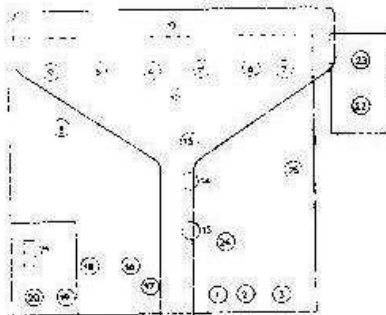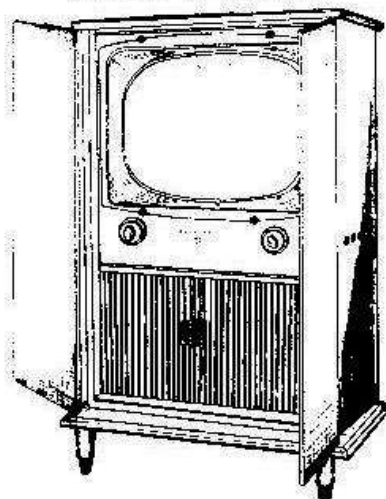

**Lancement :** 1955.

**Prix :** 250.000 F

**Montage :** Superhétérodyne ; FI image 28,05 - 35,70 MHz, son : 39,20 - 24,55 MHz, 28,05 et 39,20 seulement ; pour ex. 00 ; antimoirures - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 485 × 360 mm.

**Carrosserie :** Console noyer verni avec portes.

**Dimensions meuble :** 72 × 111 × 57 cm.

**Poids :** 70 Kg.

**Réception :** Grande distance avec comparateur, antiparasite son et C.A.S. image.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Sélecteur 11 canaux français, bande I et III - Exécutions LX et NY, Luxembourg en plus.

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.

**Cadrage :** Électromagnétique.

**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V. ou 220 - 240 V.



**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 53/22 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBF 80 - (7) PL 82 - (8) ECL 80 - (9) PL 82 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) ECL 80 ou PCF 80 ex 00 - (17) PL 83 - (18) ECL 80 (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCF 80 - (24) EB 91 - (25) EB 91.



**Haut-parleur :** 2040/08 - 21 cm (Z = 5 Ω).

**Prises :** Préamplificateur 7,4 V ∞ 200 V ....



**TF 1757 A****Lancement :** 1956.**Prix :** 145.000**Montage :** Superhétérodyne antimoirures - FI image : 28,05 MHz, son 39,20 MHz - Vue directe sur écran plat.**Dimensions image :** 375 × 282 mm.**Carrosserie :** Meuble de table bois verni.**Dimensions meuble :** 615 × 543 × 470 mm.**Poids :** 42 kg.**Réception :** Grande distance avec comparateur, antiparasite son et C.A.S. image.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** Sélecteur, 11 canaux français, bandes I et III - Luxembourg en plus pour les exécutions LX et NY.**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Aimants ferroxdure.**Cadrage :** Électrique.**Alimentation :** C.A. - 110 - 120 - 130 - 220 V. ou 220 - 240 V.**Consommation :** 200 W.

**Équipement :** T.I. (10) MW 43/22 - Tubes - (1) EZ 80 - (2) PY 82 - (3) PY 82 - (4) EF 80 - (5) EBF 80 - (6) EBF 80 - (7) PL 82 - (8) ECL 80 - (9) PL 82 - (11) EF 80 - (12) EF 80 - (13) EF 80 - (14) EF 80 - (15) EF 80 - (16) PCF 80 - (17) PL 83 - (18) ECL 80 - (19) PL 81 - (20) PY 81 - (21) EY 51 - (22) PCC 84 - (23) PCF 80 - (24) EB 91 - (25) EB 91.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).**Prises :** Préamplificateur 7,4 V ∞ 200 V ∞.**TF 1761 A 00, 01, 02, 04, 06****Lancement :** 1956.**Prix :** 99.900 F**Montage :** Superhétérodyne antimoirures ; FI image : 28,05 MHz, son : 39,20 MHz - Vue directe sur écran plat.**Dimensions image :** 375 × 282 mm.**Carrosserie :** Coffret tôle laquée gris ou bordeaux, façade polystyrène.**Dimensions meuble :** 500 × 580 × 540 mm.**Poids :** 36,2 kg.**Réception :** Courte distance.**Normes :** Françaises 819 lignes.**Canal :** Sélecteur 2 à 11 canaux français.

— ex. LX NY : Luxembourg en plus

**Antenne :** Asymétrique 75 Ω.**Déflexion :** Électromagnétique.**Concentration :** Aimants ferroxdure.**Cadrage :** Palette intérieure ex 00 - 01 C.E.R.F. ex 02 - 04 - 06.**Alimentation :** C.A. 50 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 V. ex 00 - 01 - 02 - 04.

C.A. 50 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V. ex 06.



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/22 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) FF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) EY 51 ex 00. DY 86 ex 01 - 02 - 04 - 06. (17) PCF 80 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 × 14 (Z = 5 Ω).**Prises :** Préamplificateur 7,4 V ∞ 200 V ∞.



TF 1761 A/03, 05, 07



**Lancement :** 1956.

**Prix :** 99.900

**Montage :** Superhétérodyne antimoirures ; FI image : 28,05 MHz, son : 39,20 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 375 x 282 mm.

**Carrosserie :** Coffret laqué gris ou bordeaux, façade polystyrène.

**Dimensions meuble :** 500 x 580 x 540 mm.

**Poids :** 36,2 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Sélecteur 2 à 11 canaux français.

Ex LX NY : Luxembourg en plus.

**Antenne :** Asymétrique 75  $\Omega$ .

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.

**Cadrage :** C.E.R.F.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 V. ex 03 - 05.

C.A. 0 Hz : 5 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V. - ex 07.



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/22 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 822 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (1) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) DY 86 - (17) PCF 80 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 x 14 (Z = 5  $\Omega$ ).

**Prises :** Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V ....

TF 1766 A/00 à 04



**Lancement :** 1956.

**Prix :** 109.900

**Montage :** Superhétérodyne antimoirures ; FI image : 28,05 MHz, son : 39,20 MHz - Vue directe sur écran plat.

**Dimensions image :** 375 x 282 mm.

**Carrosserie :** Meuble de table bois verni foncé ex 00 - 01 - 02 - clair ex 03 - 04.

**Dimensions meuble :** 550 x 485 x 440 mm.

**Poids :** 33,5 kg.

**Réception :** Courte distance.

**Normes :** Françaises 819 lignes.

**Canal :** Sélecteur - 11 canaux français - ex LX et NY

Luxembourg en plus.

**Antenne :** Asymétrique 75  $\Omega$ .

**Déflexion :** Électromagnétique.

**Concentration :** Aimants ferroxdure.

**Cadrage :** C.E.R.F.

**Alimentation :** C.A. 50 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 V. ex 00 - 01 - 03.

C.A. 50 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V. - ex 02 - 04.



**Consommation :** 160 W.

**Équipement :** T.I. (7) MW 43/22 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) DY 86 - (17) PCF 80 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80.

**Haut-parleur :** Elliptique 10 x 14 (Z = 5  $\Omega$ ).

**Prises :** Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V ....

TF 1761 A/03, 05, 07



Lancement : 1956.

Prix : 99.900

Montage : Superhétérodyne antimoirures ; FI image : 28,05 MHz, son : 39,20 MHz - Vue directe sur écran plat.

Dimensions image : 375 x 282 mm.

Carrosserie : Coffret laqué gris ou bordeaux, façade polystyrène.

Dimensions meuble : 500 x 580 x 540 mm.

Poids : 36,2 kg.

Réception : Courte distance.

Normes : Françaises 819 lignes.

Canal : Sélecteur 2 à 11 canaux français.

Ex LX NY : Luxembourg en plus.

Antenne : Asymétrique 75 Ω.

Déflexion : Électromagnétique.

Concentration : Aimants ferroxydure.

Cadrage : C.E.R.F.

Alimentation : C.A. 50 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 V. ex 03 - 05.

C.A. 0 Hz : 5 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V. - ex 07.



Consommation : 160 W.

Équipement : T.I. (7) MW 43/22 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 822 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (1) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) DY 86 - (17) PCF 80 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80.

Haut-parleur : Elliptique 10 x 14 (Z = 5 Ω).

Prises : Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V  $\dots$ .

TF 1766 A/00 à 04



Lancement : 1956.

Prix : 109.900

Montage : Superhétérodyne antimoirures ; FI image : 28,05 MHz, son : 39,20 MHz - Vue directe sur écran plat.

Dimensions image : 375 x 282 mm.

Carrosserie : Meuble de table bois verni foncé ex 00 - 01 - 02 - clair ex 03 - 04.

Dimensions meuble : 550 x 485 x 440 mm.

Poids : 33,5 kg.

Réception : Courte distance.

Normes : Françaises 819 lignes.

Canal : Sélecteur - 11 canaux français - ex LX et NY

Luxembourg en plus.

Antenne : Asymétrique 75 Ω.

Déflexion : Électromagnétique.

Concentration : Aimants ferroxydure.

Cadrage : C.E.R.F.

Alimentation : C.A. 50 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 V. ex 00 - 01 - 03.

C.A. 0 Hz : 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V. - ex 02 - 04.

Consommation : 160 W.

Équipement : T.I. (7) MW 43/22 - Tubes - (1) PY 82 - (2) PY 82 - (3) EF 80 - (4) ECL 80 - (5) ECL 80 - (6) PL 82 - (8) EF 80 - (9) EF 80 - (10) EF 80 - (11) PL 83 - (12) EF 80 - (13) ECL 80 - (14) PL 81 - (15) PY 81 - (16) DY 86 - (17) PCF 80 - (18) PCC 84 - (19) EBF 80.

Haut-parleur : Elliptique 10 x 14 (Z = 5 Ω).

Prises : Préamplificateur 7,4 V  $\approx$  200 V  $\dots$ .